



réf. 99014653

LANCE HS 16 2" M + DSP 70

LANCES D'INCENDIE DIVERSES

Compact

Vanne de commande cylindrique rotative

Avec poignée isolante


Débit (jet plein) : 340 l/min

DESCRIPTION

Les lances HS sont faciles à manipuler et de construction robuste. La tête rotative permet la fermeture et l'ouverture de la lance tant que le réglage du jet, sans intervalle, du jet plein jusqu'au jet pulvérisé 120°. Le parechoc en caoutchouc est doté de dents fixes servant à la formation d'un dense jet « brouillard ».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de lance : EN15182 et EN 671 à débit et jet variable
- Débit maximum à 6bar : jet plein 340 l/min, jet de pulvérisation 500 l/min
- Pression Pr : 6 bar
- Pression Pn : 16 bar
- Vanne de commande cylindrique rotative
- Jet réglable sans intervalle : de la position fermée passant au jet plein puis jet pulvérisé de 0 à 120°.
- Protée jet plein: environ 32 m à 6 bar
- Raccord: DSP 70 aluminium

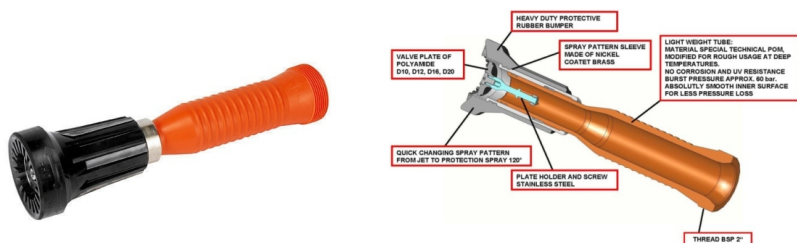

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be