



réf. 99051501

TS PFPN10-1000/10-1500 ULTRA POWER 4


MOTOPOMPES PORTATIVES

Débit nominal : 1500 l/min Raccord d'échappement : 2x DSP70 avec couvercle Moteur : 4 temps à injection électronique d'essence VW Polo AER - Refroidi à l'eau Puissance nominale P1 : 50 kW à 5400 U/min

DESCRIPTION Le Ziegler UltraPower 4 est une pompe puissante et portable avec un moteur VW 3 cylindres à 4 temps avec injection électronique de carburant, avec la pompe PFPN 10-1500, conformément la norme NORM EN 14466. Débit à 8 bar : - 2000 l/min - 3 m de hauteur d'aspiration - 1050 l/min - hauteur d'aspiration de 7,5 m

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Commandes intégrées dans le boîtier, faciles à manipuler et affichage LED (manomètres, bouton de démarrage, régulateur électronique de vitesse, tachymètre, compteur d'heures de travail, avertissement d'eau de refroidissement, pression d'huile, ...). - Trokomat Plus, un système moderne d'amorçage qui réalise l'aspiration de façon entièrement automatique. - Tourmat (en option): contrôle automatique de la pression de la pompe avec changement de débit - Limitation automatique de la vitesse lors de l'amorçage - La vanne de température évacue automatiquement l'eau à environ 60 °C quand il n'y a pas de consommation d'eau et quand la température est trop élevée. - Possibilité de raccorder un réservoir auxiliaire par une vanne à 3 voies - Projecteur LED de 1500 lumens - Embrayage centrifuge automatique - Cadre de transport avec 4 poignées pliantes - Sortie de refoulement équipée d'une vanne manuelle à clapet et de sièges de soupape à fermeture automatique. - Pompe : Pompe centrifuge mono-étagée, type PFPN 10-1500 selon EN 1028. - Débit nominal : 1500 l/min - Pression nominale : 10 bar - Débit à 10 bar : 1900 l/min - Sortie de refoulement : 2x DSP70 avec couvercle - Entrée : DSP 110 avec couvercle - Moteur : 4 temps à injection électronique d'essence VW Polo AER - Refroidi à l'eau - Démarreur : démarrage électrique - Capacité du cylindre : 999 cm³ (3 cylindres) - Puissance nominale P1 : 50 kW à 5400 U/min - Capacité du réservoir d'essence : 17 litres - Matériau traversé par l'eau (corps de pompe, roue, etc.) : alliage d'aluminium résistant à l'eau de mer - Matériau de l'arbre de la pompe : acier inoxydable - Dimensions : L1039 x L720 x H846 mm - Poids : 195 kg - Standardisation : EN 14466

OPTIONS ET ACCESSOIRES - 99016264 : démarreur manuel avec corde comme démarrage de secours - 99069434 : bac de transport pour démarreur à main - 99016985 : filtre pour réservoir d'essence - 99017089 : tuyau d'échappement - 99072616 : chargeur 230V - 99072445 : prise OTAN/NATO Accessoires d'aspiration en option : 4 x tuyau d'aspiration de 110mm de diamètre et 2,5m de long, crépine, panier de protection, 4 x clés de raccordement, 2 cordes de travail, petits outils et tuyau d'échappement.




Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

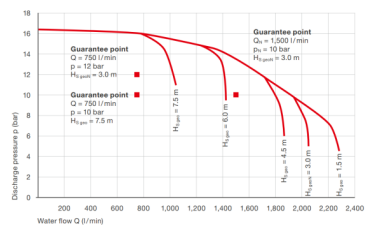

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be