



réf. 99050028

CANON VECTOR + MASTERMATIC + SUPPORT

CANONS INCENDIE PORTABLES

DESCRIPTION

Le lance canon Crossfire de Task Force Tips est un canon portable efficace, compact et facile à manœuvrer. Il peut être monté sur un véhicule via une bride de montage ou utilisé de manière autonome sur un pied. Dans les deux cas, il peut être rapidement monté à l'aide du raccord rapide sur le corps du canon. La lance canon peut se déplacer verticalement entre +35° et 90° sur le pied. Sur un véhicule, il est possible de travailler en dessous de 35° en retirant la goupille de sécurité.

Pour une utilisation autonome, un socle est prévu pour placer en-dessous le moniteur. Différentes configurations sont possibles pour l'entrée (2x65 mm, 1x100 mm, 2x100 mm ou 1x150 mm). En cas d'entrée double, un clapet anti-retour permet d'utiliser une seule entrée si nécessaire. Ce moniteur est équipé de 2 entrées DSP70. Dans le socle se trouve également une soupape de sécurité intégrée unique qui coupe automatiquement le flux d'eau si le contrôle du canon est perdu. Le canon à eau peut être déplacé et installé par une seule personne grâce à une poignée ergonomique.

Le canon convient à une utilisation en combinaison avec des embouts et des têtes de canon avec un débit allant jusqu'à 4500 l/min. Cette version est équipée d'une tête TFT 1250S 2,5" BSP F, simple pression.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Général

- Inclut une plaque de montage pour fixer le moniteur sur un véhicule.

Socle

- Socle équipé de 4 pieds de support escamotables avec des pointes en carbure de tungstène pour éviter le glissement.
- Poignée en forme de T sur le socle pour une portabilité aisée.
- Raccord d'entrée pivotant à 360° pour compenser chaque rotation dans le tuyau.
- Comprend une sangle de sécurité avec fermeture rapide pour éviter tout glissement non contrôlé.
- Comporte une soupape de sécurité unique qui se ferme automatiquement en cas de risque de glissement du canon.
- Débit maximal : 4500 l/min
- Pression d'entrée maximale (écoulement) : 12 bars à 4500 l/min
- Raccord d'entrée : 2x 2,5" BSP F
- Entrée : 2x DSP 70
- Matériau des pieds de support : acier inoxydable
- Dimensions : 508 x 228 x 228 mm

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Poids : environ 11 kg

Corps du moniteur

- Manomètre de contrôle en bar et PSI.
- Poignée de transport pour un transport facile.
- Molette pour régler la portée.
- Goupille de verrouillage pour déverrouiller la sécurité à un angle de 35°.
- Système de purge automatique (déchargement de l'eau) pour empêcher le gel du système en hiver + possibilité de déconnecter rapidement le tuyau de pression lorsque la pression diminue en arrêtant la pompe d'alimentation.
- Système de blocage de rotation.
- Système de fixation du corps sur le socle.
- Débit maximal : 4500 l/min
- Pression Pr (pression de référence) : 6 bars
- Pression Pn (pression nominale) : 16 bars
- Pression Pb (pression de surpression) : 40 bars
- Raccord de sortie : 2,5" BSP M
- Angle horizontal : 180° sur le socle / 360° sur la bride de toit
- Angle vertical : +35° (lorsqu'il est sur le socle portable) à +90°
- Matériau : aluminium anodisé
- Dimensions : 508 x 368 x 355 mm
- Poids : environ 8 kg
- Norme : EN 15767-1

Tête de canon 1250S

- Régulation automatique de la pression : détecte la pression à l'entrée de la tête et ajuste l'ouverture de sortie pour maintenir une pression constante sur toute la plage de débit.
- Anneau Halo pour le contrôle du jet à eau.
- Débit : 600 - 4500 l/min
- Pression de travail : 7 bars
- Jet à eau: de jet plein jusqu'à l'écran d'eau
- Matériau : aluminium anodisé avec pare-chocs en caoutchouc et embouts fixes
- Convient pour la projection d'eau et de mélanges eau/émulseur
- Raccord : 2,5" F BSP
- Poids : environ 4 kg



Vanassche Firefighting Engineering



Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services



Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

OPERATING ENVELOPE

WARNING Damage or injury could result from operating the monitor beyond the safe operating envelope. Do not operate the monitor outside the envelope in the following graph(s).

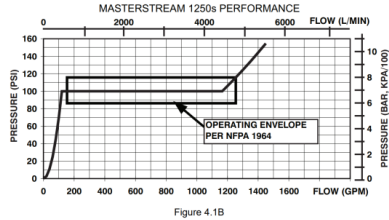

PRESSURE LOSS

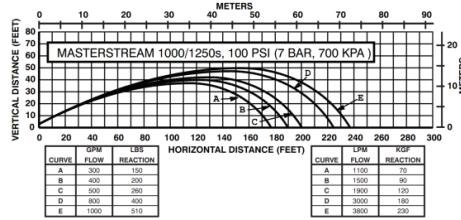

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be