



réf. 99056706

CANON PROTECTEUR AVEC VANNE DN100 PN16 POUR TÊTES JUSQUE 4500L/MIN

CANONS INCENDIE FIXE À COMMANDE MANUELLE

Lance canon manuelle pour montage à demeure

Position ON/OFF (ouvert / fermé) visible à grande distance

De par sa construction simple et robuste extrêmement fiable et ultra simple à entretenir

Bride de montage DN100 PN16

Également livrable avec bride DN 80 PN 16 (voir article n° 99065261)

DESCRIPTION

La lance canon TFT PROTECTOR, aussi connue sous le nom de PETRO-JET, est d'une conception très simple mais robuste et extrêmement simple en usage et en entretien. Elle est destinée au montage à demeure sur les colonnes sèches des sites industriels de tout genre et est de ce fait conçue pour résister à la dégradation par les influences météorologiques et environnementales. La voie d'eau sans courbes prononcées garantit une perte minimale de pression et une turbulence minimale du flux contribuant ainsi aux prestations et performances de la tête de canon de votre choix.

Le Grand levier de commande de la vanne est pourvu d'une indication ON /OFF qui automatiquement bascule de « On » (ouvert) vers « OFF » (fermé) et inversement permettant un contrôle visuel à distance de la position de la vanne sans moyens électroniques coûteux. La fermeture de la vanne d'alimentation engendre la vidange du PROTECTOR (protection contre le gel).

Le canon PROTECTOR DN100 est conçu pour le montage et l'alimentation de têtes de canon jusqu'à 4500l/min. Le canon est orientable en azimut sur 360° et en site de -45° à +90°. Le PROTECTOR DN100 est pourvu d'une bride DN100 PN16 à l'entrée et d'une sortie libre Ø 21/2" à pas de file BSP pour le montage d'une tête de canon de votre choix. Le PROTECTOR est également livrable avec bride DN80.

Grâce à sa conception ingénieusement simple, le PROTECTOR ne nécessite aucun graissage ou entretien particulier. Les composants d'usure sont remplaçables en quelques minutes !

La vidange automatique engendrée par la fermeture de la vanne d'alimentation garantit une mise hors gel sans soucis.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Lance canon pour montage à demeure sur les conduites
- Sans tête de canon
- Pourvu pour des débits jusqu'à 4500l/min
- Pression de travail : jusqu'à 16 bar

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Vanne à boisseau sphérique avec grand levier de commande
- Indication automatique de la position de la vanne « on / off » clairement visible jusqu'à 100m ou plus
- Purge automatique (mise hors gel)
- Orientation en azimut de -70° à +80°
- Orientation en site sur 360° avec levier de blocage rapide
- Sortie libre à pas de fil BSP 2 1/2" mâle
- Entrée à bride DN100 PN16
- Matériaux : Alliage d'aluminium anodisé et peint époxy et composantes en inox
- Hauteur en position verticale +30° = 70,1 cm // +80° = 86,1 cm
- Poids: 15,7 kg

OPTION: - manomètre (1/4" NPT)

TETES DE CANON TFT CONSEILLEES:

Serie ZN Single Flow:

Type: ZN20A Débit fixe Débit: 950 l/min à 7 bar Article n° 99051250

Type: ZN21A Débit fixe Débit: 1300 l/min à 7 bar Article n° 99054504



Type: ZN22A Débit fixe Débit: 1900 l/min à 7 bar Article n° 99050146

Type: ZN23A Débit fixe Débit: 2800 l/min à 7 bar Article n° 99054512

Serie Master Stream:



Type: M-R1000 Automatique Débit: 560 – 3800 l/min à 7 bar Article n° 99012858

Type: M-RS1000 Débit réglable Débit: 950/1300/1900/2800/3800 l/min à 7 bar Article n° 99051484

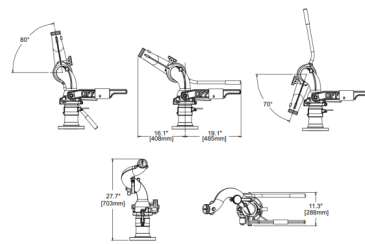

6.4 PRESSURE LOSS

The discharge size of the monitor determines maximum flow. Excessive turbulence will result if maximum flow is exceeded.

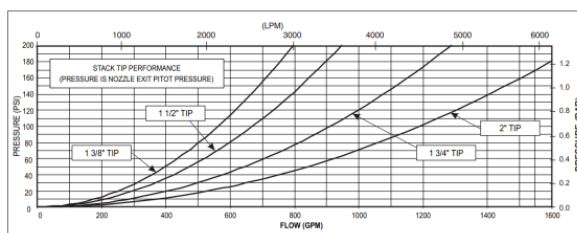

TETES DE CANON TFT CONSEILLEES:

Type	Fonctionnement	Débit en l/min à 7bar	Article n°
Serie ZN Single Flow			
ZN20A	Débit fixe	950	99051250
ZN21A	Débit fixe	1300	99054504
ZN22A	Débit fixe	1900	99050146
ZN23A	Débit fixe	2800	99054512
Serie Master Stream			
M-R1000	Automatique	560 – 3800	99012858
M-RS1000	Débit réglable	950/1300/1900/2800/3800	99051484



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be