


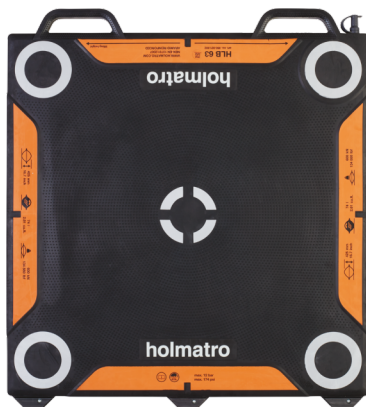

ref. 99065124

HEFKUSSEN HLB 63 - 12 BAR

HOGE DRUK HEFKUSSENS

Max werkdruk: 12 bar

Max hefvermogen bij 12 bar: 620 kN (63,2 ton)

Max opblaashoogte: 456 mm

Dikte inclusief profiel: 27 mm

OMSCHRIJVING

Hogedruk hefkussen, 12 bar. Ontworpen voor optimale veiligheid en controle bij het heffen van zware voorwerpen. Biedt 50% meer hefcapaciteit: haal meer vermogen uit uw hefkussen of gebruik een kleiner, lichter model om de klus te klaren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Centreermarkeringen aan alle zijden voor plaatsing van een kleiner kussen op een groter model.
- Antislippoppervlak met in elkaar grijpend profiel voor maximaal contactoppervlak en optimale stabiliteit.
- Reflecterende markeringen voor een optimale zichtbaarheid in het donker.
- Geïntegreerde stofkap op luchtinlaat.
- Visuele weergave van opblaashoogte, technische gegevens en veiligheidswaarschuwingen op kussen.
- Geïntegreerd handvat.
- Uitgevoerd met glijplaatjes om eenvoudig onder voorwerpen te kunnen schuiven.
- Uitsparingen voor optionele hijsogen
- Max werkdruk: 12 bar
- Max hefvermogen bij 12 bar: 620 kN (63,2 ton)
- Max opblaashoogte: 456 mm
- Dikte inclusief profiel: 27 mm
- Luchtinhoud bij 12 bar: 884 liter
- Waterinhoud: 74 liter
- Barstdruk: 48 bar
- Materiaal: rubber versterkt met 3 lagen aramidevezel (Kevlar)
- Gewicht: 17 kg
- Afmetingen: 827 x 750 x 27 mm

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Normering EN-13731: ja




ACCESSOIRES

vereist

- 99063965: bediening HDC 12
- 99063969: afsluitslang 12 bar 0,3m
- 99063964: drukverminderaar
- 99065128: luchtslang AH 5 Y
- 99065127: luchtslang AH 5 B
- 99063966: luchtslang AH 5 O
- 99063967: luchtslang AH 10 B
- 99065131: luchtslang AH 10 Y
- 99065130: luchtslang AH 10 O

Optioneel

- luchtadapterset AAS 12
- 99071183: luchtbedieningsset ACS 12
- 99014355: koppelstuk persluchtfles 300 bar
- glijplaatset
- 99063970: hijssoogset

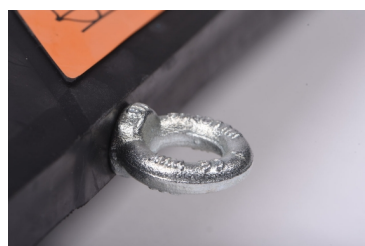


Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

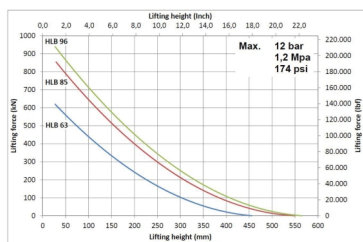

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be