



ref. 99012758

LAGE DRUK STRAALPIJP QUADRAFOG QF1000 6 BAR

STRAALPIJPEN TFT LAGE DRUK

Maximum werkdruk: 16 bar

Mogelijke standen debiet: 285 / 500 / 600 / 800 / 950 (bij 6 bar) + spoelstand

Type: Selecteerbaar debiet bij vaste druk

Type afsluiter: Kogelafsluiter

Handgrepen leverbaar in 11 kleuren (standaard zwart)

OMSCHRIJVING

TFT straalpijp - Serie Quadrafog

Een compacte en lichtgewicht straalpijp met een hoge performantie en robuust ontwerp. Voorzien van een hoefijzerhandgreep voor de bediening van de kogelafsluiter. De straalpijpkop heeft een vaste tandkrans en rubber bumper.

De straalpijp is voorzien van een debiet regelring met tactiele vergrendeling met veerkogel (stand-voeler), waardoor het eenvoudig is om het gewenste debiet in te stellen. Daarnaast is er ook een tactiele markering op de kop die de Flashover-positionering duidelijk aangeeft.

Geschikt voor montage op een lage druk lijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Lage druk straalpijp van het Amerikaanse model
- Type: EN 15182-2 Type 3, selecteerbaar debiet (niet automatisch)
- Debiet instelbaar met regelring op 285 / 500 / 600 / 800 / 950 l/min. (bij 6 bar) + spoelstand
- Druk Pr: 6 bar
- Druk Pn: 16 bar
- Reikwijdte: ca. 48m bij 950 l/min
- Draaibare koppeling (360°) 2,5" BSP vrouwelijk met DSP 70
- RVS Kogelafsluiter met hoefijzerhandgreep
- Vaste, precisie-geslepen tandenkrans voor een sproeistraal van zeer fijne waterdruppels
- Beschermbumper in kunstrubber
- Traploos instelbaar straalpatroon van volstraal tot waterscherp 130° met volle nevelkegel
- Stand-voeler (veerkogel-vergrendeling) van de debietinstelling
- Pistoolhandgreep uit isolerende kunststof

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Straalpijplichaam in hard-geanodiseerd aluminium
- Afmetingen: 330 x 255 x 120 mm
- Gewicht : 2.97 kg

ACCESSOIRES EN OPTIES

- Handgrepen leverbaar in 11 kleuren
- 99030492: Schuimvoorzetstuk Zwaar schuim (Low-expansion)

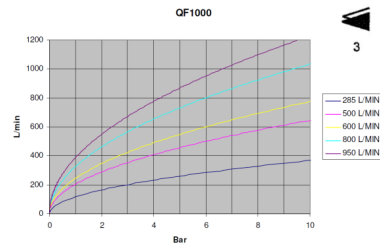

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be