



réf. 99012758

LANCE BASSE PRESSION QUADRAFOG QF1000 6 BAR

LANCES TFT BASSE PRESSION

Pression de service maximale : 16 bar

Réglages possibles : débit 285 / 500 / 600 / 800 / 950 (à 6 bar) + position de rinçage

Type : Débit sélectionnable à pression fixe

Type de vanne : Vanne à bille

Poignées disponibles en 11 couleurs (noir standard)

DESCRIPTION

Lance TFT - Série Quadrafog

Une lance compacte et légère avec des performances élevées et une conception robuste. Equipé d'une poignée étrier pour actionner la vanne à boisseau sphérique. La tête de la lance est munie d'une bague dentée fixe et d'un pare-chocs en caoutchouc.

La lance est équipée d'une bague de réglage du débit avec verrouillage tactile à bille (capteur de position), permettant de sélectionner facilement le débit souhaité. La tête est également dotée d'un marquage tactile qui indique clairement la position « angle d'attaque » du jet.

Convient pour un montage sur une ligne à basse pression.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Lance basse pression de modèle « Américain »
- Type : EN 15182-2 Type 3, à débit sélectionnable (pas automatique)
- Sélection du débit par l'anneau sélecteur: 285 / 500 / 600 / 800 / 950 l/min. (à 6 bar) + position de rinçage
- Pression Pr : 6 bar
- Pression Pn : 16 bar
- portée jet plein : environ 48 m à 950 l/min
- Raccord : 2,5" BSP Femelle tournant avec raccord DSP 70
- Vanne à boisseau sphérique en acier inox avec commande par poignée «étrier»
- Diffuseur à dents métalliques fixes formant un cône de brouillard de fines gouttelettes
- Pare-chocs de protection en caoutchouc
- Jet réglable du jet complet à l'écran d'eau 130° avec capteur tactile de la position «angle d'attaque».
- Poignée pistolet isolante en matière synthétique
- Corps de lance en aluminium anodisé dur
- Dimensions : 330 x 255 x 120 mm

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services


Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Poids : 2,97 kg

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Poignées disponibles en 11 couleurs

- 99030492 : Adaptateur polymousse bas foisonnement

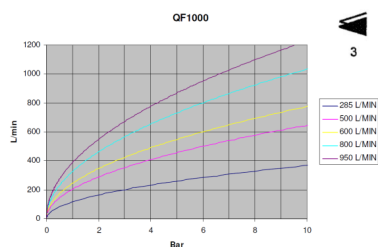

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be