


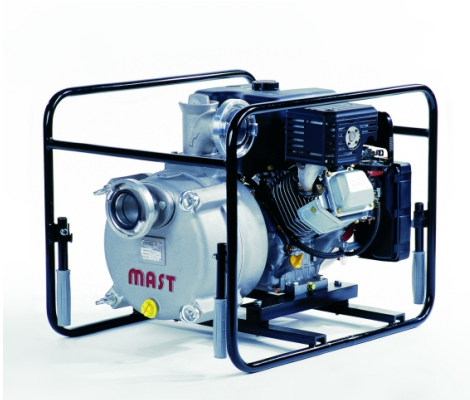

ref. 99032629

LEDIGINGSPOMP NP12B BENZINE 1200L/MIN

LEDIGINGSPOMPEN MAST

OMSCHRIJVING

Mast-Pomp met een hoge betrouwbaarheid en robuustheid voor veeleisend vuilwatergebruik. Door haar omvang en gewicht is ze vooral bedoeld als draagbare universele pomp, maar kan ze desgevallend ook als stationaire pomp voor langdurig gebruik worden ingezet. Gemonteerd in een draagframe. Ze kunnen een debiet aan van 1200 l/min en een druk tot 4,1 bar.

Toepassingen: Vervuild water, stookolie, dieselbrandstof

Debiet:

- 1200 l/min - 0 m opvoerhoogte
- 1000 l/min - 10 m opvoerhoogte
- 700 l/min - 20 m opvoerhoogte
- 500 l/min - 15 m opvoerhoogte
- 250 l/min - 30 m opvoerhoogte
- 0 l/min - 34 m opvoerhoogte

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Zelfaanzuigend tot 8,4 m met ingebouwde retourklep
- Onderhoudsvrij
- Veilig drooglopen
- Zuinige OHV-kleppstelling
- Dual-clean luchtfilter
- Uitschakeling bij laag oliepeil
- Mogelijkheid tot aansluiten van een hulptank door 3-weg kraan
- Draagframe voorzien van 4 uitklapbare handvaten
- Pomp: Eéntraps centrifugaalpomp met open waaier
- Opvoerhoogte: max 34 m
- Maximum debiet: 1200 l/min
- Korreldoorlaat: 24 mm
- Uitlaat: diameter 2" 1/2

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Koppeling uitlaat: DSP70 zonder grendel + afsluitdeksel
- Inlaat: diameter 2" 1/2
- Koppeling aanzuig: Guillemin diameter 70 zonder grendel + afsluitdeksel
- Temperatuur van verpompte vloeistof: max 100°C (water)
- Vloeistofdichtheid: van verpompte vloeistof: max 1,1 kg/dm³
- Zuurtegraad van verpompte vloeistof: pH 5-8
- Motor: 4-Takt OHV-kleppstelling Benzine B&S Vanguard - luchtgekoeld
- Starter: Elektrostarter met 12V batterij en repeteerstarter met koord als noodstart
- Cilinderinhoud: 296 cm³ (1 cilinder)
- Nettovermogen: 6,5 kW bij 3600 t/min
- Tankinhoud: 6 liter (loodvrij ROZ95) (verbuik: ca. 2,9 l/u)
- Autonomie: ca 2 h (+10u met optionele hulptank)
- Geluidsniveau: 89 dB
- Materiaal pomphuis: Aluminium legering DIN EN 1706, corrosievrij en zeewaterbestendig
- Materiaal waaier: gietijzer DIN EN 1561
- Materiaal dichtingen: oliebestendige elastomeren NBR kwaliteit
- Materiaal asdichting: mechanische afdichting carbonring en keramische tegenring
- Materiaal frame: zwartgelakt staal
- Afmetingen: L 750 x B440 x H550 mm
- Gewicht: 72 kg (gebruiksklaar)

ACCESSOIRES/OPTION

- 99033335: zuigslang geribd 75 2M
- 99014859: beschermmand B
- 99014857: zuigkorf B
- 99065798: kelderzuigkorf B
- 99041060: Sleutel DSP Trix
- 99000534 Werktuw 15m
- Hulpbenzinetank



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be