



ref. 99050148

STRAALPIJP LAGE DRUK QF150 16 BAR 1"V

STRAALPIJPEN TFT LAGE DRUK

Maximum werkdruk: 16 bar

Mogelijke standen debiet: 20 / 40 / 100 / 150 (bij 6bar) + spoelstand

Type: Selecteerbaar (niet automatisch)

Type afsluiter: Kogelafsluiter

Handgrepen leverbaar in 11 kleuren (standaard zwart)

OMSCHRIJVING

TFT straalpijp - Serie Quadrafog

Een compacte en lichtgewicht straalpijp met een hoge performantie en robuust ontwerp. Voorzien van een hoefijzerhandgreep voor de bediening van de kogelafsluiter. De straalpijpkop heeft een vaste tandkrans en rubber bumper.

De straalpijp is voorzien van een debiet regelring met tactiele vergrendeling met veerkogel (stand-voeler), waardoor het eenvoudig is om het gewenste debiet in te stellen. Daarnaast is er ook een tactiele markering op de kop die de Flashover-positionering duidelijk aangeeft.

Geschikt voor montage op een lage druk haspel of inzet met bosbandslangen Ø 25.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Soort: Lage druk straalpijp van het Amerikaanse model
- Type: EN 15182-2 Type 3, selecteerbaar debiet (niet automatisch)
- Debiet instelbaar op: 20 l / 40 l / 100 l / 150 l /min bij 6 bar + spoelstand
- Druk Pr: 6 bar
- Druk Pn: 16 bar
- Drukregeling: Nee
- Worp volstraal: ca. 28 m bij 150 l/min
- Aansluiting: 1" BSP draaibaar (360°) vrouwelijk
- RVS Kogelafsluiter met hoefijzerhandgreep
- Tandkrans met vaste, precissiegeslepen tanden voor een fijne nevelvorming
- Beschermbumper in kunstrubber
- Straalpatroon traploos instelbaar van volstraal tot waterscherm 130° met volle nevelkegel
- Stand-voeler (veerkogelvergendeling) op debietinstelling

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Pistoolhandgreep in isolerende kunststof
- Straalpijplichaam in hard-geanodiseerd aluminium
- Afmetingen: 270 x 225 x 95 mm
- Gewicht : 1,2 kg

ACCESSOIRES EN OPTIES

- Handgrepen leverbaar in 11 kleuren
- 99012805: Schuimvoorzetstuk Zwaar schuim (Low-expansion)
- 99023263: Schuimvoorzetstuk Midden schuim (Low en Medium expansion)

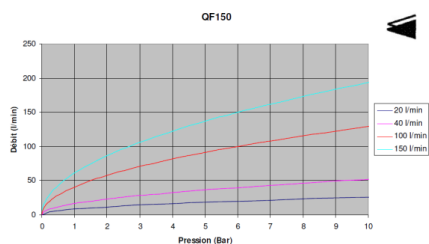

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be