



ref. 99031091

HOGE DRUK STRAALPIJP QUADRAFOG QF150 40 BAR - 1"

STRAALPIJPEN TFT HOGE DRUK

Maximum werkdruk: 40 bar

Mogelijke standen debiet: 20 / 40 / 100 / 150 (bij 6bar) + spoelstand

Type: Selecteerbaar (niet automatisch)

Type afsluiter: Kogelafsluiter

Handgrepen leverbaar in 11 kleuren (standaard zwart)

OMSCHRIJVING

TFT straalpijp - Serie Quadrafog

Een compacte en lichtgewicht straalpijp met een hoge performantie en robuust ontwerp. Voorzien van een hoefijzerhandgreep voor de bediening van de kogelafsluiter. De straalpijpkop heeft een vaste tandkrans en rubber bumper.

De straalpijp is voorzien van een debiet regelring met tactiele vergrendeling met veerkogel (stand-voeler), waardoor het eenvoudig is om het gewenste debiet in te stellen. Daarnaast is er ook een tactiele markering op de kop die de Flashover-positionering duidelijk aangeeft.

Het werkelijk debiet aan de straalpijp bij een pompdruk tot 40 bar wordt sterkt beïnvloed door de diameter en de lengte van de haspelslang en de drukverliezen die hierbij optreden. In combinatie met een haspel van 80m Ø 25mm zoals voorzien in de Belgische autopompen mag een debiet van 220 l/min bij een drukverlies van ca. 12 bar verwacht worden.

Geschikt voor montage op een lage druk of hoge druk haspel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Soort: Hoge druk straalpijp van het Amerikaanse model
- Type: EN 15182-4 Type 3, selecteerbaar (niet automatisch)
- Debiet instelbaar op 20 l / 40 l / 100 l / 150 l / min bij 6 bar + spoelstand
- Debiet bij 40 bar: 225 l/min
- Druk Pr: 6 bar
- Druk Pn: 40 bar
- Draaibare koppeling (360°) 1" BSP vrouwelijk
- RVS kogelafsluiter met hoefijzerhandgreep
- Vaste, precisie-geslepen metalen tandenkrans voor een sproeistraal van zeer fijne waterdruppels
- Beschermbumper in kunstrubber

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Traploos instelbaar straalpatroon van volstraal tot waterscherm 130° met volle nevelkegel
- Stand-voeler (veerkogel-vergengeling) van de debietinstelling
- Pistoolhandgeep uit isolerende kunststof
- Straalpijplicham uit hard-geanodiseerd aluminium
- Gewicht: 1,2 kg

ACCESSOIRES EN OPTIES

- Handgrepen leverbaar in 11 kleuren
- 99012805: Schuimvoorzetstuk Zwaar schuim (Low-expansion)
- 99023263: Schuimvoorzetstuk Midden schuim (Low en Medium expansion)

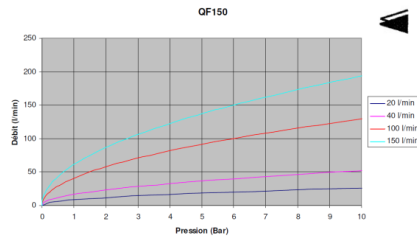

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be