



ref. 99015036

STRAALPIJP HS 12 2" M + DSP 45

STRAALPIJPEN DIVERS

Compact

Debiet: volstraal 230 l/min ((bij 6 bar), sproeistraal 460 l/min

Type afsluiter: draaibaar mondstuk


Koppeling: DSP 45 zonder grendel

OMSCHRIJVING

HS straalpijpen zijn eenvoudig te hanteren en zijn robuust gebouwd. Door het draaien van de met rubber beklede kop kan je van gesloten naar volstraal tot sproeistraal van 0-120°.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Debiet: volstraal 230 l/min ((bij 6 bar), sproeistraal 460 l/min
- Druk Pr: 6 bar
- Druk Pn: 16 bar
- Type afsluiter: draaibaar mondstuk
- Straalpatroon: Traploos instelbaar straalpatroon van gesloten naar volstraal tot sproeistraal 0-120°
- Worpelengte: 28 m (volle straal), 4,5 m (sproeistraal)
- Koppeling: DSP 45 zonder grendel
- Afmeting: L358 x B80 x H80 mm
- Materiaal bedieningskop: bedieningskop rubber (NBR) en chroom
- Materiaal loop: slagvaste kunststof
- Normering: EN15182 en EN 671
- Gewicht: 1 kg

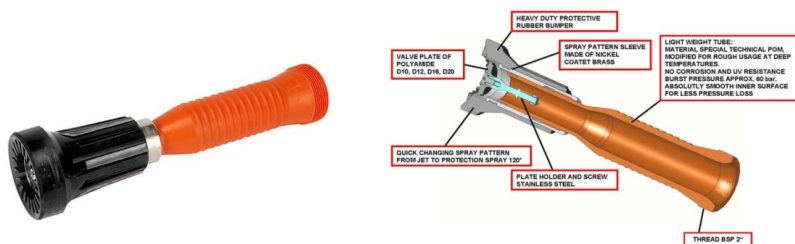

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be