


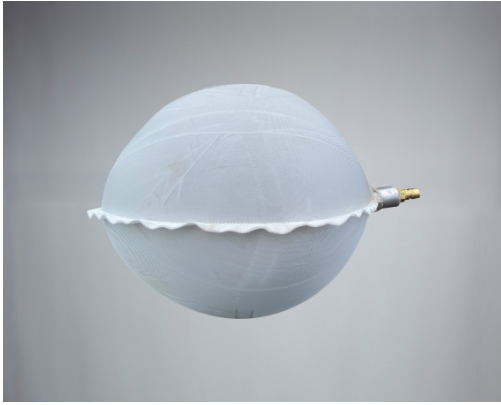

ref. 99089592

AFDICHTINGSBALLON LSG 150

LEKAFDICHTLANS

OMSCHRIJVING

De tweelaagse afdichtingsballon wordt onder druk met behulp van een zuigerstang in het lek gestoken. Door de afdichtingsballon te vullen met CO2 wordt het lek vervolgens in 7-10 seconden gedicht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (diameter): 150 mm
- Materiaal: tweelaagse structuur, binnenkant uit een EPDM-folie, buitenzijde beschermd door een scheurvast polypropyleenweefsel.



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be