



ref. 99061275

SCHAAR CU5030 I CL CORE

SCHAREN

Type aansluiting: Core

Max mesopening: 170 mm

Theoretische knipkracht: 549 kN (56 ton)

Gewicht: 9,5 kg

Inclined

OMSCHRIJVING

New Car Technology schaar – 5000-serie: Lichter dan ooit, verbeterde prestatie. Ontwikkeld op basis van praktische toepassing.

Met gebogen schaarbek voor extra ergonomie bij het knippen op schouderhoogte of laag op de auto, en om het gereedschap meer bewegingsruimte te geven ten opzichte van de patiënt (bv. bij het maken van een ontlastknip in de A-stijl).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Bedieningshandgreep met verbeterde grip
- I-Bolt Technologie: Platter ontwerp voor betere toegang tot nauwe ruimten
- NCT-schaarmessen: Speciaal ontworpen voor nieuwe voertuigconstructies. U-vorm omsluit het materiaal en trekt het naar binnen, de knipholte in, waar het geknipt wordt op het sterkste punt van de schaar.
- Ergonomische draagbeugel
- Geïntegreerde ledverlichting in draagbeugel (6 leds)
- 360° toegang tot bedieningshandgreep
- Geoptimaliseerde snijrand
- Inclined (Messen in een hoek van 30°): extra ergonomie bij het knippen op schouderhoogte, hoofdhoogte of juist laag op de auto + meer bewegingsruimte bij de patiënt
- Max werkdruk: 720 bar
- Max mesopening: 170 mm
- Theoretische knipkracht: 549 kN (56 ton)
- Vereiste olie-inhoud (effectief): 155 cc
- Type aansluiting: Core
- NCT: ja
- Schaarbek: inclined




Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Geluidsemissie: < 70 dB(A)
- Afmetingen: 685 x 275 x 253 mm
- Gewicht: 9,5 kg
- Normering EN 13204: BC150F-9.5
- Normering EN 13204 knipcapaciteit: 1H 2G 3G 4F 5G
- Knipprestatie rondstaal (S235 volgens EN 13204): 31 mm
- Normering NFPA 1936: ja
- Normering NFPA 1936 knipcapaciteit: A6 B5 C6 D6 E6

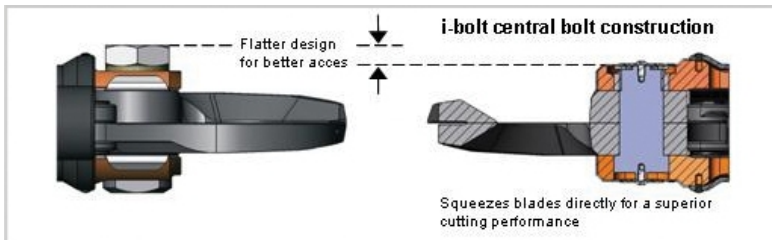

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be